

 **airmec**
AIR COMPRESSOR



COMPRESSEURS MONOCYLINDRE

CHC 12/150



Compresseurs monocylindre

Compresseurs complets de poignée pour les déplacer aisément .

Fonctionnement

automatique régulé par un pressostat et une clapet de non-retour.

Equipés de dispositifs de controle: manomètres, soupape de sécurité, réducteur de pression avec robinet porte-tuyau et purgeur de condensation.

						C/1'		
Type	Volt	Lt.	Type	L/min.	m ³ /h	kW	HP	r.p.m.
CHC12/150	230	12	CHC150	150	9	1,1	1,5	2850

CHC 25/200



Compresseurs monocylindre avec chariot

Compresseurs complets de poignée et roues pour les déplacer aisément.

Fonctionnement

automatique régulé par un pressostat et une clapet de non-retour.

Equipés de dispositifs de controle: manomètres, soupape de sécurité, réducteur de pression avec robinet porte-tuyau et purgeur de condensation.

						C/1'		
Type	Volt	Lt.	Type	L/min.	m ³ /h	kW	HP	r.p.m.
CHC25/200	230	25	CHC210	200	12	1,5	2	2850

CHC 50/200



Compresseurs monocylindre avec chariot

Compresseurs complets de poignée et roues pour les déplacer aisément.

Fonctionnement

automatique régulé par un pressostat et une clapet de non-retour.

Equipés de dispositifs de controle: manomètres, soupape de sécurité, réducteur de pression avec robinet porte-tuyau et purgeur de condensation.

						C/1'		
Type	Volt	Lt.	Type	L/min.	m ³ /h	kW	HP	r.p.m.
CHC50/200	230	50	CHC210	200	12	1,5	2	2850

COMPRESSEUR MONO-ETAGE A COURROIE

CRM 102



Compresseur mono-etape a courroie sur chariot

Compresseur avec tete à deux cylindres mono-étape en fonte complet de roues pour le déplacer aisément.

Moteur monophasé avec protecteur thermique à démarrage manuel. Equipé de manomètres, soupape de securité, purgeur de condensation et regulateur de pression.

Type	Volt	Lt.	Type	L/min.	m ³ /h	kW	HP	r.p.m.
						C/1'		
CRM 102	230	100	A 11	210	12,6	1,5	2	1250

CRM 203 / CR 304




Compresseur mono-etape a courroie sur chariot

Compresseur avec tete à deux cylindres mono-étape en fonte complet de roues pour le déplacer aisément.

Moteur monophasé et triphasé avec protecteur thermique à démarrage manuel. Equipé de manomètres, soupape de securité, purgeur de condensation et regulateur de pression.

Type	Volt	Lt.	Type	L/min.	m ³ /h	kW	HP	r.p.m.
						C/1'		
CRM 203	230	200	SB28C	320	19,2	2,2	3	1550
CR304	230/400	300	SB38C	470	28,2	3	4	1400

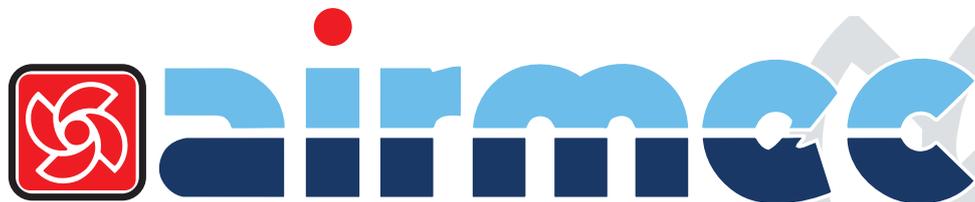

COMPRESSEUR DEUX-ETAGE A COURROIE

CR 505



Compresseur deux-etape a courroie sur chariot
 Compresseur avec tete à deux cylindres deux-etape en fonte complet de roues pour le déplacer aisément.
 Moteur triphasé avec protecteur thermique installé directement sur le pressostat.
 Equipé de manomètres, soupape de securité, purgeur de condensation et regulateur de pression.

							C/1'	
Type	Volt	Lt.	Type	L/min.	m ³ /h	kW	HP	r.p.m.
CR505	230/400	500	NB4	510	30,6	4	5,5	1500

KIT ACCESSOIRE POUR AIR COMPRIMÉ - KIT 10 PIECES



TETE DE COMPRESSEUR



MONOCYLINDRE

MONO-ETAGE

DOUBLE ETAGE