

## APPLICATIONS

Motopompe portable auto-amorçante, particulièrement adaptée à l'approvisionnement et à la distribution d'eau propre et claire dans l'agriculture et dans le jardin où un raccordement électrique n'est pas disponible.

## APLICACIONES

Motobomba de autocebado portátil, especialmente adecuada para el suministro y la distribución de aguas limpias y claras en agricultura y en jardinería donde la conexión eléctrica no es posible.

## LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)  
Température max. du liquide: 35°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C

## MOTEUR

- Tours/min 3600
- Démarrage manuel
- Capacité du réservoir 3,6 lt

## MATÉRIAUX

- Corps de pompe Aluminium
- Support du moteur Aluminium
- Rotor Fonte
- Joints mécaniques Céramique Graphite/NBR

## LÍMITES DE USO


- Temperatura de líquido de hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)  
Temperatura máx. líquido: 35°C (para otros usos)
- Temperatura ambiente hasta 40°C.

## MOTOR

- Revoluciones/min. 3600
- Arranque manual
- Capacidad del depósito 3,6 lt

## MATERIALES

- Cuerpo bomba Aluminio
- Soporte del motor Aluminio
- Rodete Fundición
- Juntas mecánicas Cerámica Grafito/NBR

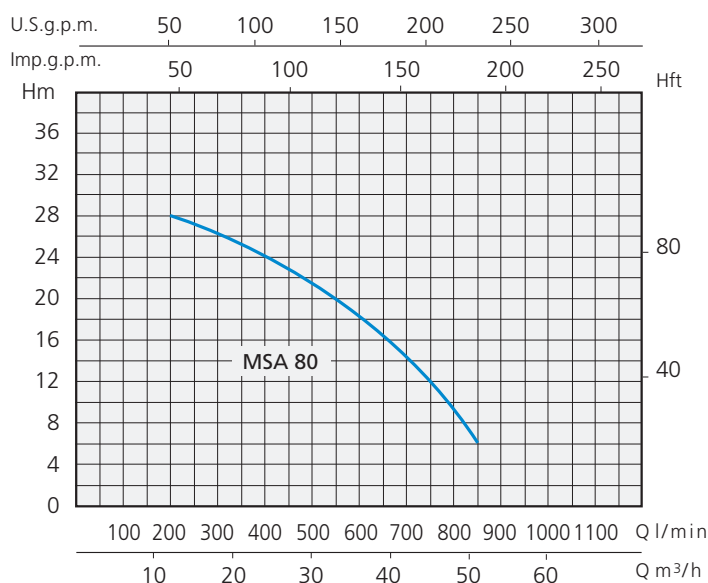

TYPE TIPO	Aspiration au refoulement Aspiración impulsión	Tours/min Revoluciones/ min	Débit max. Capacidad máx. (l/min)	Hauteur manométrique max. Carga hidrostática máx. (m)	Hauteur d'aspiration Altura de aspiración (m)	Puissance du moteur Potencia del motor (hp)	Capacité du réservoir Capacidad del depósito (l)	Démarrage Puesta en marcha	Dimensions Dimensiones (mm)	Poids Peso (kg)
MSA 80	80 (3")	3600	900	30	7	6,5	3,6	manuel manual	444 x 554 x 480	29,2